



3D



靚美捷3D列印行銷網

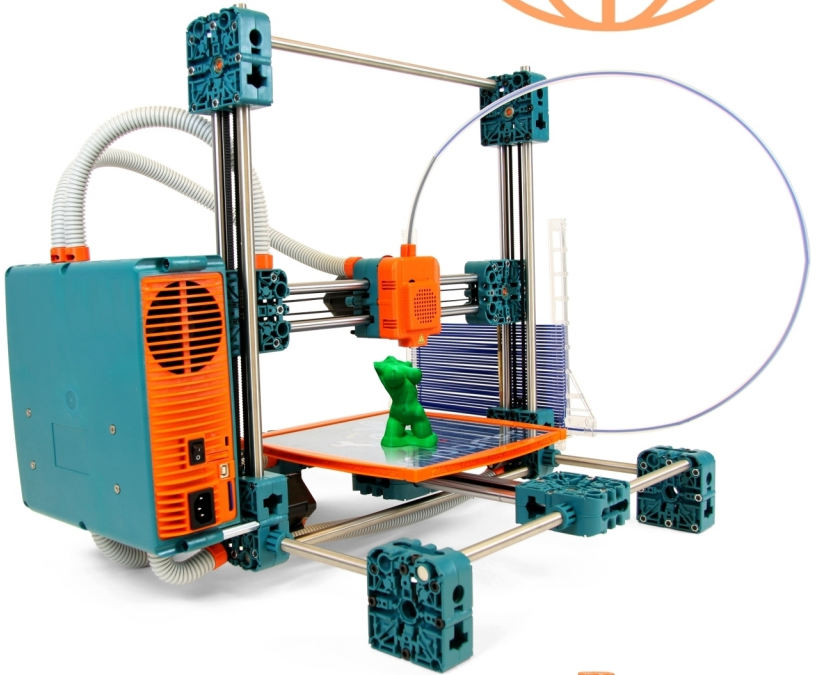

設計不該侷限在 2D 平面，將你的夢想 3D 立體呈現!不管你是設計師、工程師、藝術家、創意工作者、學生，只要有想法、有創意，作品夠 Kuso、夠獨特。都歡迎使用 3D Printer，創作出更為突破性／實用／美觀／好笑／驚人的物件！



3D FUN

10 Colors <http://3dfun.com.tw>

技術資料：

裝置大小	470mm x 470mm x 580mm
平台最大尺寸	230mm x 230mm x 210mm

在步進馬達驅動之 D12 CoCr 強化連桿傳送帶上，
所有軸向均配備有線性滾珠軸承(7 μ m @ micro quilting mode)

重複性	XY軸 < 20 μ m Z層之內 < 14 μ m 平台最大尺寸之內 < 0.2mm
最大速度	400 mm/s
最大功率	主要功率 350W；電壓範圍：-110V-240V 次要功率 24V
擠出機功率	70W
擠出機溫度	25°C - 390°C (J類型感應器)
升溫速率	30秒內升溫 300°C
標準噴頭	不鏽鋼 0.4mm 穿孔
零部件：	
積層厚度	0.088mm 至 0.175mm (視材料而定)
精確度	0.1mm 或標稱尺寸的 0.4% (視材料而定)
最小壁厚	0.7mm (標準噴頭 0.4mm)
材料	PLA, ABS, 其他材料仍處於研發階段
軟體	Fabbster 專用的 netfabb 引擎 (適用於 Win, Mac, Linux 等作業系統)

